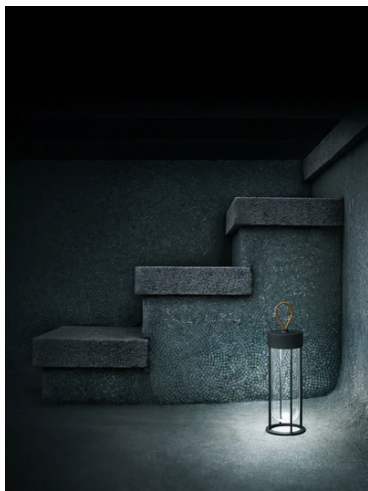


In Vitro Unplugged

Nuovo prodotto

■ F018E21K001 - Bianco

Apparecchio di illuminazione per installazione a terra per uso esterno. Diffusore opalino integrato nella testa e vetro estetico di protezione esterno in borosilicato trasparente.

Le parti strutturali dell'apparecchio sono realizzate in alluminio pressofuso ed estruso trattato con procedimento di conversione chimica al fine di una efficiente resistenza agli agenti atmosferici. Il corpo è verniciato a polvere e disponibile in varie finiture.

Sorgente luminosa a LED integrata con tecnologia ottica Edge Lighting per garantire una perfetta uniformità luminosa.


Versione portatile dotata di maniglia per il trasporto. Driver Dimmerabile 5/100÷240V/50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio con sensore ottico touch sulla testa con regolazione dell'intensità luminosa in 4 step di dimmerazione: 100%-50%-3%-OFF. Ricaricabile tramite cavo Micro USB-C di 120 cm di lunghezza che garantisce un'emissione continua fino a 6 ore. Caricatore IP20 con prese intercambiabili EUR, UK, USA.

Specifiche principali

Categoria lampada	LED	Supporti	Table
Potenza (W)	2.5W	Ambiente	per esterni
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Lumen netti (lm)	115		

Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Edge Lighting
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Luce diffusa
Angolo del fascio (°)	106
Beam angle C90-270 (°)	106



Luminous flux luminaire
115 lm

Beam Angle: 106°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	45	2.64
2	11	5.29
3	5	7.93
4	3	10.58
5	2	13.22

Elettriche

Frequenza (Hz)	50-60	Emergenza	Senza
Voltaggio (V)	5/100÷240V	Classe di isolamento	III
Dimmabile	Yes		
Driver	integrato		
Tipo di driver	Dimmer incluso		

Fisiche

Colore	Bianco
Orientamento	fissa
Peso (kg)	1

Note

Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.

Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocarne la corrosione.

I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.