

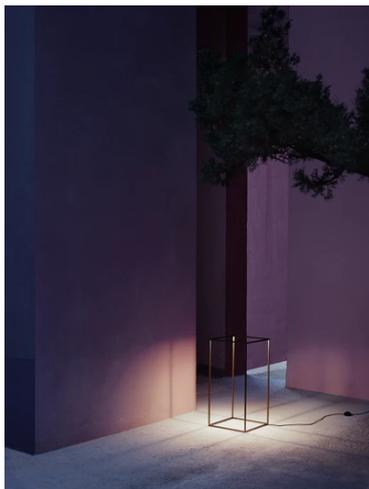


IPNOS OUTDOOR Anodized Natural

■ F3150054 - Anodized Natural

Apparecchio di illuminazione da terra a luce diffusa. Telaio in alluminio estruso 10x10x1 satinato e anodizzato in diverse finiture. Led sui bordi superiori incorporati negli estrusi e annegati nella resina che garantisce il livello IP. Interruttore ON/OFF nella scatola IP che contiene i driver. Spina shuko bipolare a prova di schizzi.




Specifiche principali

Potenza (W)	15	Ambiente	per esterni
CCT (K)	3500K		
CRI	85		
Lumen netti (lm)	N/D		
Supporti	pavimento		

Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Led module
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Luce diffusa



Beam Angle: 73°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	337	1.49
2	84	2.98
3	37	4.47
4	21	5.96
5	13	7.44

Luminous flux luminaire
744 lm

Elettriche

Frequenza (Hz)	50/60
Voltaggio (V)	100-240
Lamp holder	LED Module
Emergenza	Senza
Classe di isolamento	II

Fisiche

Colore	Anodized Natural
Peso (kg)	1.15



IPNOS OUTDOOR Anodized Natural



Ipnos Top Plate
F3125000