


## Outgraze 50 Easy L 1200 mm Non Dimmable Grey

■ F021G4MA006 - Grigio




### Specifiche principali

Categoria lampada	LED	Supporti Ambiente	soffitto e parete per esterni
Potenza (W)	27		
CCT (K)	4000K		
CRI	80		
Lumen netti (lm)	1456		

### Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Luce diffusa
Angolo del fascio (°)	90
Beam angle C90-270 (°)	90

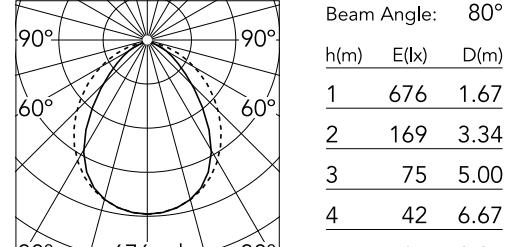

Luminous flux luminaire  
1456 lm

### Elettriche

Frequenza (Hz)	50-60	Emergenza	Senza
Voltaggio (V)	220-240	Classe di isolamento	I
Dimmabile	No		
Driver	integrato		
Tipo di driver	non dimmerabile		

### Fisiche

Colore	Grigio
Orientamento	orientabile
Peso (kg)	4.31
Lunghezza (mm)	1200

### Note

Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio.

Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.

Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocare la corrosione.

I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.

Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.

Queste sollecitazioni possono derivare da:

- sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
- sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.

Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.

## Outgraze 50 Easy L 1200 mm Non Dimmable Grey



One pair of short brackets L 80 mm.  
Grey  
F1203006



4 way junction box 5 poles IP68 (6-14  
mm cables)  
F990C030000



3/4 way terminal block 4 poles IP68  
H2O stop. (ø5,5÷12mm cable)  
F990C010000



2 way terminal block 4 poles IP68 H2O  
stop. (ø5,5÷12mm cable)  
F990C00A000



One pair of long brackets L 200 mm.  
Grey  
F1204006