



## Walkstick Pipe 1 H 600 mm Dimmable 1-10V

■ F010H31B030 - Nero

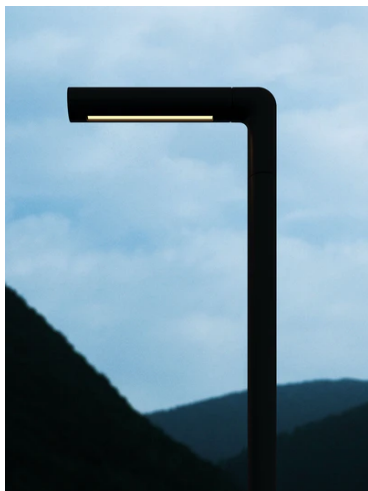


Collezione di paletti per esterno con sorgente luminosa a LED e testa tubolare orientabile 350° sull'asse verticale e 350° sull'asse orizzontale. Disponibili in due differenti altezze. Lo stelo e la testa sono realizzati in alluminio estruso, la base in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame. Disponibile in differenti finiture con un rivestimento a doppio strato con polveri secondo lo standard QUALICOAT. Il primo strato di polvere epossidica dà resistenza chimica e meccanica, il secondo strato di finitura di polvere poliestere assicura resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici corrosivi. Le superfici verniciate sono trattate con lavaggi alcalini e acidi, risciacquate con acqua demineralizzata e sottoposte a un trattamento di conversione chimica per proteggere contro l'ossidazione. Le viterie di fissaggio sono in acciaio inox AISI 316L. Diffusore in vetro acidato per garantire una diffusione uniforme della luce a terra. L'apparecchio è fornito con uno spezzone di cavo uscente in neoprene. Può essere installato facilmente a terra su qualsiasi pavimento con tasselli, oppure utilizzando l'accessorio dedicato cassaforma per rendere la base del prodotto totalmente solidale con la pavimentazione. Alimentazione elettrica 220-240V inclusa. Pronto per l'installazione su superficie solida. Box per l'installazione a terra da ordinare separatamente. Include un sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli. Versione 110V a richiesta.

## Specifiche principali

|                          |       |                 |             |
|--------------------------|-------|-----------------|-------------|
| <b>Categoria lampada</b> | LED   | <b>Supporti</b> | terra       |
| <b>Potenza (W)</b>       | 7     | <b>Ambiente</b> | per esterni |
| <b>CCT (K)</b>           | 3000K |                 |             |
| <b>CRI</b>               | 80    |                 |             |
| <b>Lumen netti (lm)</b>  | 448   |                 |             |

## Optica

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Tipo di illuminazione</b>  | Diretta      |
| <b>Tipo di LED</b>            | Power LED    |
| <b>Light distribution</b>     | Asimmetrica  |
| <b>Tipo di ottica</b>         | Luce diffusa |
| <b>Angolo del fascio (°)</b>  | 97           |
| <b>Beam angle C90-270 (°)</b> | 97           |



|             |              |             |
|-------------|--------------|-------------|
| Beam Angle: |              | 87°         |
| <u>h(m)</u> | <u>E(lx)</u> | <u>D(m)</u> |
| 1           | 238          | 1.90        |
| 2           | 60           | 3.80        |
| 3           | 26           | 5.69        |
| 4           | 15           | 7.59        |
| 5           | 10           | 9.49        |

Luminous flux luminaire  
496 lm

## Elettriche

|                       |                               |                             |       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|
| <b>Frequenza (Hz)</b> | 50-60                         | <b>Emergenza</b>            | Senza |
| <b>Voltaggio (V)</b>  | 220-240                       | <b>Classe di isolamento</b> | II    |
| <b>Dimmabile</b>      | Yes                           |                             |       |
| <b>Driver</b>         | integrato                     |                             |       |
| <b>Tipo di driver</b> | Elettronico<br>dimmbale 1-10V |                             |       |

## Fisiche

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Colore</b>       | Nero        |
| <b>Orientamento</b> | orientabile |
| <b>Peso (kg)</b>    | 1.05        |

## Note

Pronto per l'installazione su superficie solida. Box per l'installazione a terra da ordinare separatamente. Include un sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli. Versione 110V a richiesta.




## Walkstick Pipe 1 H 600 mm Dimmable 1-10V



---

Box for ground installation  
F001Z020000

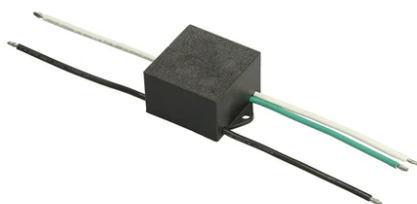

---

S.P.D. (SURGE PROTECTION DEVICE)  
F990E00A000