

Walkstick Pipe 1 H 600 mm Dimmable 1-10V

■ F010H41B006 - Grigio

Collezione di paletti per esterno con sorgente luminosa a LED e testa tubolare orientabile 350° sull'asse verticale e 350° sull'asse orizzontale. Disponibili in due differenti altezze.

Lo stelo e la testa sono realizzati in alluminio estruso, la base in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame. Disponibile in differenti finiture con un rivestimento a doppio strato con polveri secondo lo standard QUALICOAT. Il primo strato di polvere epossidica dà resistenza chimica e meccanica, il secondo strato di finitura di polvere poliestere assicura resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici corrosivi. Le superfici verniciate sono trattate con lavaggi alcalini e acidi, risciacquate con acqua demineralizzata e sottoposte a un trattamento di conversione chimica per proteggere contro l'ossidazione.

Le viterie di fissaggio sono in acciaio inox AISI 316L.

Diffusore in vetro acidato per garantire una diffusione uniforme della luce a terra.

L'apparecchio è fornito con uno spezzone di cavo uscente in neoprene.



Può essere installato facilmente a terra su qualsiasi pavimento con tasselli, oppure utilizzando l'accessorio dedicato cassafirma per rendere la base del prodotto totalmente solidale con la pavimentazione.

Alimentazione elettrica 220-240V inclusa. Pronto per l'installazione su superficie solida.

Box per l'installazione a terra da ordinare separatamente.

Include un sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli.

Versione 110V a richiesta.

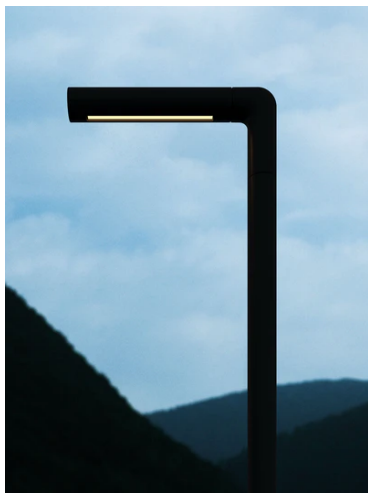


Specifiche principali

Categoria lampada	LED	Supporti Ambiente	terra per esterni
Potenza (W)	7		
CCT (K)	4000K		
CRI	80		
Lumen netti (lm)	529		

Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Asimmetrica
Tipo di ottica	Luce diffusa
Angolo del fascio (°)	97
Beam angle C90-270 (°)	97



Beam Angle:	87°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	254	1.90	
2	64	3.80	
3	28	5.69	
4	16	7.59	
5	10	9.49	

Luminous flux luminaire 529 lm

Elettriche

Frequenza (Hz)	50-60	Emergenza	Senza
Voltaggio (V)	220-240	Classe di isolamento	II
Dimmabile	Yes		
Driver	integrato		
Tipo di driver	Elettronico dimmable 1-10V		




Fisiche

Colore	Grigio
Orientamento	orientabile
Peso (kg)	1.05

Note

Pronto per l'installazione su superficie solida. Box per l'installazione a terra da ordinare separatamente. Include un sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli. Versione 110V a richiesta.

Walkstick Pipe 1 H 600 mm Dimmable 1-10V

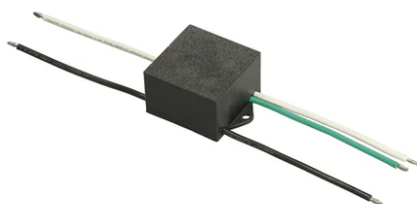

Box for ground installation
F001Z020000

S.P.D. (SURGE PROTECTION DEVICE)
F990E00A000