

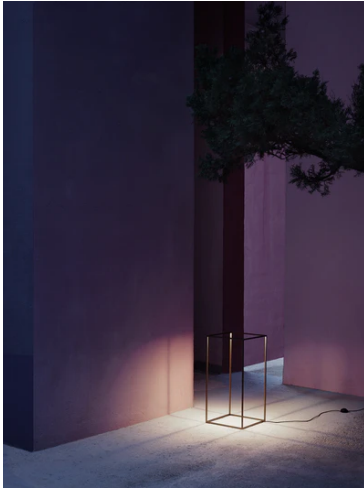


## IPNOS OUTDOOR Anodized black

■ F3150030 - Schwarz

Standleuchte mit Streulicht. Rahmen aus fließgepresstem Aluminium 10 x 10 x 1, satiniert und mit unterschiedlichen eloxierten Finishes. LEDs an den oberen Rändern, die in die fließgepressten Teile integriert und in Harz getränkt sind, wodurch der IP-Wert gewährleistet wird. Schalter ON/OFF im IP-Gehäuse, das die Treiber enthält. Zweipoliger, fleckenbeständiger Schukostecker.




### Hauptspezifikationen

|                        |       |                 |                  |
|------------------------|-------|-----------------|------------------|
| <b>Leistung (W)</b>    | 15    | <b>Umgebung</b> | Außenbeleuchtung |
| <b>CCT (K)</b>         | 3500K |                 |                  |
| <b>CRI</b>             | 85    |                 |                  |
| <b>Nettolumen (lm)</b> | N/D   |                 |                  |
| <b>Halterungen</b>     | Boden |                 |                  |

### Optisch

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Beleuchtungstyp</b>    | Direkt      |
| <b>LED-Typ</b>            | Led module  |
| <b>Light distribution</b> | Symmetrisch |
| <b>Optiktyp</b>           | Streulicht  |

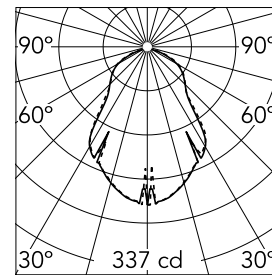

|                    |              |             |  |
|--------------------|--------------|-------------|--|
| <b>Beam Angle:</b> | 73°          |             |  |
| <b>h(m)</b>        | <b>E(lx)</b> | <b>D(m)</b> |  |
| 1                  | 337          | 1.49        |  |
| 2                  | 84           | 2.98        |  |
| 3                  | 37           | 4.47        |  |
| 4                  | 21           | 5.96        |  |
| 5                  | 13           | 7.44        |  |

Luminous flux luminaire  
744 lm

### Elektrisch

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Frequenz (Hz)</b>    | 50/60      |
| <b>Spannung (V)</b>     | 100-240    |
| <b>Lamp holder</b>      | LED Module |
| <b>Notfall</b>          | Ohne       |
| <b>Isolationsklasse</b> | II         |

### Physikalisch

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Farbe</b>        | Schwarz |
| <b>Gewicht (kg)</b> | 1.15    |



## IPNOS OUTDOOR Anodized black



---

Ipnos Top Plate  
F3125000