
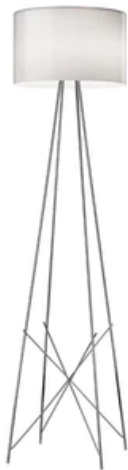



Ray Floor 2

af Rodolfo Dordoni , 2006



Gulvlampe, der giver diffus belysning. Svejset, børstet og forkromet stålørstruktur. Lyssprederholder, der er fremstillet i en trykstøbt, blankpoleret og forkromet zamaklegering. Sprøjttestøbt lampeskærm i PA6-nylon. Farve: hvid. Indvendig lysspreder i sprøjttestøbt polycarbonat. Farve: 3 % opalglas. Fødder i sprøjttestøbt blød PVC. Cylinderformede lysspredere i aluminium, der er hvidlakerede på indersiden og blank hvid eller sort på ydersiden, eller gråt, blæst og overlejret glas med en blank, udvendig finish. Der sidder en elektronisk lysdæmper på ledningen, som giver mulighed for at regulere lysstyrken.

**Ophæng**

Gulv

Miljø

Indendørs

Vægt

6.2 (met) - 9.2 (glass) Kg

Lyskilder til rådighed

1 x RF26998 LED 21W E27 2452lm 3000K CRI80
[e] Dimmable
1 x RF30429 LED 21W E27 2200lm 2700K CRI80
[e] Dimmable

Nødstilfælde

Uden

Kontakter

On the cable there is the electronic dimmer which allows the regulation of light brightness with a dial.

Spænding

220-240V

Strøm

MAX 250W

Batteri

Nej

Strømforsyning medfølger

Ja

Kabellængde

1900 mm

Materialer

Aluminium, Glas, Stål

Farver

● F5921030 - Black
● F5921009 - White
● F5920020 - Glass

