Glo-Ball Ceiling 2

di Jasper Morrison , 1999

Apparecchio di illuminazione da soffitto a luce diffusa. Diffusore composto da un vetro opalino incamiciato, soffiato a bocca, con finitura esterna acidata e da una ghiera filettata in lega di alluminio pressofusa con finitura galvanica “cromatazione alodine”. Attacco a plafone composto da un elemento stampato ad iniezione in poliammide rinforzato con il 30% di fibra di vetro e supporto diffusore in lega di alluminio pressofusa verniciato di colore grigio a liquido.

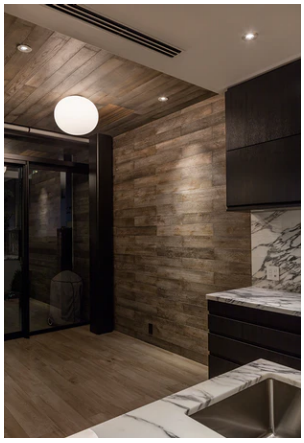





Montaggio	A soffitto
Ambiente	Per interni
Peso	5.1 Kg
Fonti luminose disponibili	1 x RF26259 LED 17W E27 2700K [e] 1900lm Dimmable 1 x RF26258 LED 17W E27 3000K [e] 2000lm Dimmable 1 x RF28665 LED 15W E27 2700K [e] 2000lm Dimmable 1 x RF28666 LED 15W E27 3000K [e] 2000lm Dimmable
Emergenza	Senza
Voltaggio	220-250V
Potenza	MAX 250W
Batteria	No
Alimentatore incluso	Sì
Materiali	Vetro
Colori	F3028000 - Bianco