Archimoon Soft

durch Philippe Starck , 1998

Tischleuchte für direktes und diffuses Licht. Interner Diffusor aus gepresstem, geätzten Borosilikatglas. Außenschirm aus Plissiergewebe. Diffusorhalterung aus graufarbig flüssiglackierter,druckgegossener Aluminiumlegierung. Graufarbig flüssiglackierte Gesamtstruktur mit Armen aus stranggepresster Aluminiumlegierung, Stahlzugstangen, Federn aus rostfreiem Stahl und Verbindungselementen aus zu 50% glasfaserverstärktem, spritzgegossenem Polyamid. SOCKEL aus graufarbig flüssiglackierter Zamaklegierung mit eingelegtem Bleigewicht.

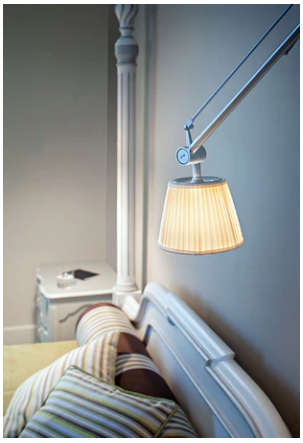



Montage	Sockel
Umgebung	Innenbereich
Gewicht	5.5 Kg
Lichtquellen erhältlich	1 x HSGS G9 33W 460lm 2700K[e] cod. RF18863 Dimmable 1 x LED 2,3W G9 200lm 3000K cod. RF25320 [e] - NO DIMM.
Notfall	Ohne
Schaltung	ON/OFF Bedienung über einen Stab aus spritzgepreßtem, transparentem Polykarbonat an der Leuchtenstruktur
Spannung	220-250V
Leistung	MAX 40W
Batterie	Nein
Einschließlich Versorgung	Ja
Kabellänge	2030 mm
Materialien	Aluminium, Gewebe, Glas
Farben	F0375000 - Gewebe