



Clessidra 40°+40°

por Antonio Citterio , 2011



Aplicque de pared, emisión de luz directa/indirecta y difusa.
Cuerpo de aluminio fundido a presión y difusores en PMMA.
Enganche de pared en aluminio recubierto de PA66.
Disponible en: versión Indoor pintado en blanco o cromada ,
versión Outdoor pintado gris y marrón. Lentes de alta
eficiencia especialmente estudiadas para este aparato, no son
sustituibles. Alimentador wide-range (100-240Volt) integrado en
el cuerpo. Nivel IP55.

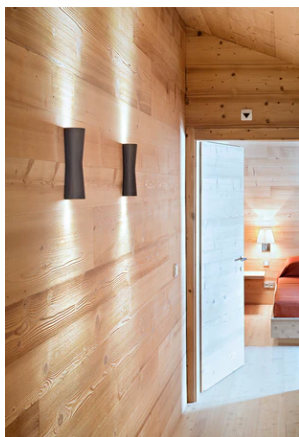

Montaje	Pared
Entorno	Para interior, Para exterior
Peso	1.1 Kg
Fuentes luminosas disponibles	2 x LED 10W 637lm 3000K CRI80 [i]
Emergencia	Sin
Tensión	100-240V
Potencia	10W
Batería	No
Suministro incluido	Sí

Materiales Aluminio, PMMA

Colores

- F1584009 - Blanco
- F1584057 - Cromo
- F1584018 - Deep Brown
- F1584006 - Gris

