
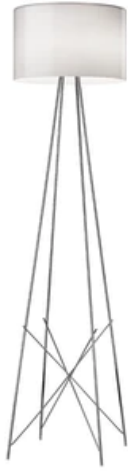



Ray Floor 2

av Rodolfo Dordoni , 2006



Golvampa för spridd belysning. Svetsad, borstad och förkromad struktur med stålrör. Kupans hållare är tillverkad av pressgjuten, polerad och förkromad zamaklegering. Lampkåpa i formsprutad PA6 (nylon). Färg: vit. Inre kupa av formsprutad PC (polykarbonat). Färg: 3 % opal. Fötter av formsprutad och mjuk PVC (polyvinylklorid). Svarvformad kupa av aluminium som är vitlackad på insidan och blankvit eller svart på utsidan, eller grå och brun med överlappande glas och blank ytbehandling. Det finns en elektronisk dimmer på kabeln för justering av ljusstyrka.

**Montering**

Golv

Miljö

Inomhus

Vikt

6.2 (met) - 9.2 (glass) Kg

Tillgängliga ljuskällor

1 x RF26998 LED 21W E27 2452lm 3000K CRI80 [e] Dimmable
1 x RF30429 LED E27 2200lm 2700K CRI80 [e] Dimmable

Nödbelysning

Utan

Växling

On the cable there is the electronic dimmer which allows the regulation of light brightness with a dial.

Spänning

220-240V

Effekt

MAX 250W

Batteri

Nej

Strömförsörjning ingår

Ja

Sladdlängd

1900 mm

Material

Aluminium, Glas, Stål

Färger

● F5921030 - Black
● F5921009 - White
● F5920020 - Glas

