






Arrangements Broken Line

av Michael Anastassiades , 2018

Pendel som gir spredt belysning. Stamme i ekstrudert, bøyd NC-maskinert og sort pulverlakkert aluminium. Diffuser i optisk platinasilikon.

Hver komponent kan kobles til strømforsyningen gjennom et elektrisk og mekanisk tilkoblingssystem designet for tilpassbar produktkonfigurasjon. Rosetter tilgjengelig med to krefter: lampe med effekt lavere enn 70W og lampe med effekt lavere enn 190W. Rosevinduer i klasse III er også tilgjengelig for utendørs installasjoner: «overfladisk» versjon for betonginstallasjoner, «innfelt» versjon for gipsplater. Elektronikken integrert i rosen tillater bruk av reguleringssystemer: push, 1-10, potensiometer, DALI. I mangel av disse systemene, kan lysstrømmen stilles inn med glidesystemet inkludert i rosen.

Kabellengde 2,4 m

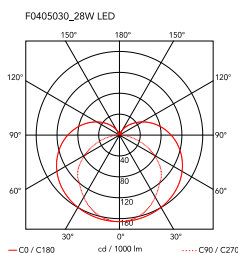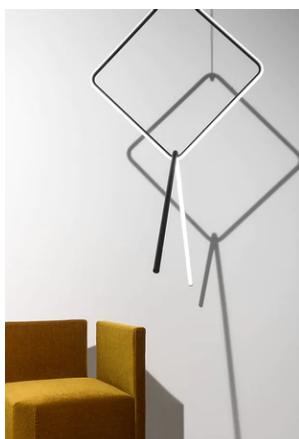

Montering	Pendel
Miljø	Innendørs
Vekt	0.65 Kg
Lyskilde tilgjengelig	1 x FLEX STRIP LED 24W 1200lm 2700K CRI90 [i]
Nødsituasjon	Uten
Spenning	48V
Effekt	24W
Batteri	Nei
Forsyning inkludert	Nei
Kabellengde	2400 mm
Materialer	Aluminium
Farger	● F0405030 - Black




Arrangements Broken Line


av Michael Anastassiades , 2018



F0415030
Big Rose-MAX190W

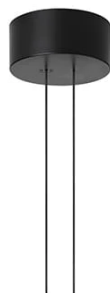

F0416030
Small Rose-MAX70

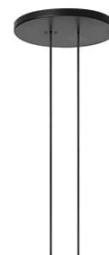

F0418030
Recessed Rose-MAX190W