

## In-Finity 100 Suspension Up & Down 3000K Micro-Prismatic Diffuser

### N10U253U02B - Eloxiertes Grau


LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für abgehängte Montage bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmitteln inbegriffen. Befestigungsset enthalten.

### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	8902
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Aufhängung
Leistung (W)	38.5W/m	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	80		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	73
Beam angle C90-270 (°)	81

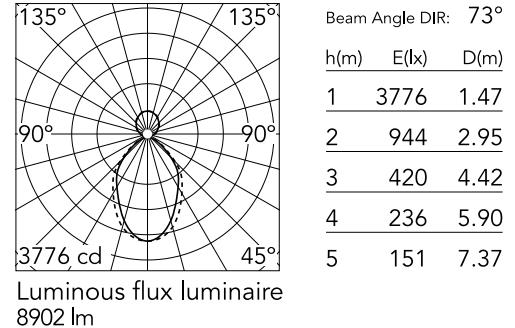

### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	I
Dimmbar	No		
Treiber	Integriert		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer		
Notfall	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Eloxiertes Grau
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	18.80
Länge (mm)	2530

### Note

Mikoprismatischer Diffusor: Hochwirksamer Diffusor, der durch seine einzigartige, mehrlagige mikro-prismatische Struktur für eine blendfreie Beleuchtung im UGR<19 Winkel sorgt. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.

## In-Finity 100 Suspension Up & Down 3000K Micro-Prismatic Diffuser



Power supply rose  
08.0031.00



500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser  
that, thanks to its unique  
microprismatic texture, provides a  
glare free UGR<19 light beam  
08.0114.00



Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Black)  
08.9058.NS

5



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9058.02



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour White)  
08.9058.40



Suspension kit  
08.0030



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm

