

## Light Shadow Optic Spot Dali Version

 **03.8953.40ADA - Weiß/Schwarz**

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.




## Hauptspezifikationen

|                   |       |             |                  |
|-------------------|-------|-------------|------------------|
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen | Schiene          |
| Leistung (W)      | 10.8W | Umgebung    | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |             |                  |
| CRI               | 90    |             |                  |
| Nettolumen (lm)   | 773   |             |                  |

## Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 10            |
| Beam angle C90-270 (°) | 10            |





Beam Angle: 10°

h(m) E(lx) D(m)

|   |       |      |
|---|-------|------|
| 1 | 13948 | 0.18 |
| 2 | 3487  | 0.36 |
| 3 | 1550  | 0.54 |
| 4 | 872   | 0.72 |
| 5 | 558   | 0.90 |

Luminous flux luminaire  
773 lm (EXTREME CUT OFF)

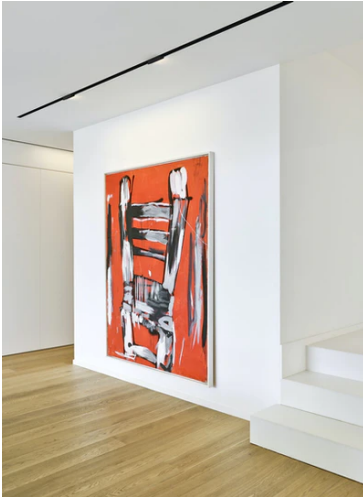

## Elektrisch

|              |                |                  |     |
|--------------|----------------|------------------|-----|
| Spannung (V) | 24.00          | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar      | Yes            |                  |     |
| Treiber      | remote         |                  |     |
|              | Ausgeschlossen |                  |     |
| Treiber-Typ  | Elektronisch   |                  |     |
|              | dimmbare DALI  |                  |     |
| Notfall      | Ohne           |                  |     |

## Physikalisch

|              |              |
|--------------|--------------|
| Farbe        | Weiß/Schwarz |
| Ausrichtung  | fest         |
| Gewicht (kg) | 0.34         |
| Länge (mm)   | 140          |

## Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

