

Light Shadow Optic Spot On Board Dimmer

03.8954.40A - Weiß/Chrom

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.




Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	805		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10





Beam Angle: 10°

h(m) E(lx) D(m)

1	14176	0.18
2	3544	0.36
3	1575	0.55
4	886	0.73
5	567	0.91

Luminous flux luminaire
805 lm (EXTREME CUT OFF)

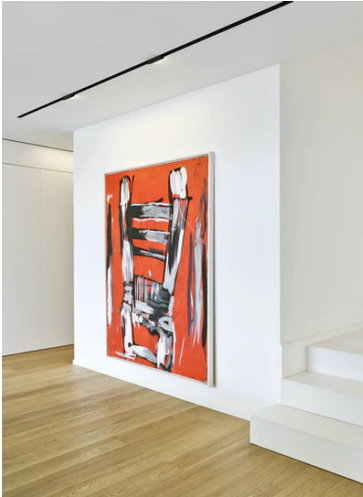

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Integrierter Dimmer		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Chrom
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

