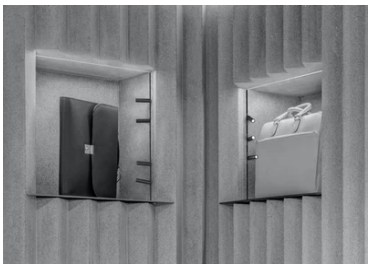



Micro Spot

Neues Produkt

03.2220.40A - Weiss

LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-Wandler enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	200
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Schiene
Leistung (W)	3W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	28
Beam angle C90-270 (°)	28



Luminous flux luminaire
200 lm

Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	747	0.51
2	187	1.02
3	83	1.54
4	47	2.05
5	30	2.56

Elektrisch

Dimmbar	Yes
Treiber	remote Ausgeschlossen
Treiber-Typ	Elektronisch, Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Weiss	**Lichtfleckdurchmesser (mm)**	24
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.03	**Länge (mm)**	41
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	267		

Micro Spot

Honeycomb
08.0190.14