

C1 Double Spot Wall Large Ø 56

■ 03.1243.DR - Anthrazit

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Integriertes Zubehör (Up Diffusor). Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.


Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Integriertes Zubehör (Up Diffusor). Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Wand
Leistung (W)	28W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	2132		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	45
Beam angle C90-270 (°)	13



Beam Angle:		45°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2186	0.84
2	546	1.68
3	243	2.52
4	136	3.35
5	87	4.19

Luminous flux luminaire
2132 lm

Elektrisch

Strom (mA)	1200
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
	Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III


Physikalisch

Farbe	Anthrazit	Lichtfleckdurchmesser
Ausrichtung	einstellbar	56 (mm)
Gewicht (kg)	0.96	
Neigung (°)	60	
Drehung (°)	180	

Note

Photometrische Daten ohne Up Diffusor.

C1 Double Spot Wall Large Ø 56

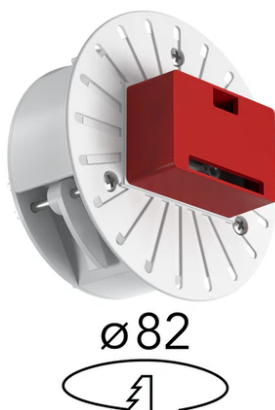

Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W 60.9439

No Trim installation frame for wall mounting. 08.0226.00


Aluminum Mount for Surface Flush Installation (wall) Double 08.0254.00



Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W 700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W 60.9186

Continuous current power supply 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W / 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-24W / 600mA-27W / 650mA-29W / 700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W / 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-40W / 1000/1050mA-42W 60.9162

Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W 60.9207



Casambi Controller 220-240V. Remote
Installation
60.9392



Continuous current power supply of
20-40W, 110/240V – 50/60Hz. Power
current selected through adjustable
350mA-18,5W / 400mA-21W / 500mA-
26,5W / 600mA-31,5W / 650mA-34,5W /
700mA-37W / 750mA-39,5W /
800/850/900/950/1000/1050/1200 mA-
40W switch
60.9276