

C1 Mono Spot Wall Large Ø 56

03.1233.DY - Weiss




Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist.

Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe.

Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.




Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Wand
Leistung (W)	14W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	1063		

Optisch

Beleuchtungstyp: Direkt
LED-Typ: Leistungs-LED
Light distribution: Symmetrisch
Optiktyp: Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel

Strahlungswinkel (°): 45
Beam angle C90-270 (°): 45



Luminous flux luminaire
1063 lm


Beam Angle:		45°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2185	0.84
2	546	1.68
3	243	2.52
4	137	3.35
5	87	4.19

Elektrisch

Strom (mA)	1200
Dimmbar	Yes
Treiber	remote Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser	56
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.67		
Neigung (°)	60		
Drehung (°)	180		



C1 Mono Spot Wall Large Ø 56



Continuous current power supply of 20-40W, 110/240V – 50/60Hz. Power current selected through adjustable switch
350mA-18,5W / 400mA-21W / 500mA-26,5W / 600mA-31,5W / 650mA-34,5W / 700mA-37W / 750mA-39,5W / 800/850/900/950/1000/1050/1200 mA-40W switch
60.9276



Casambi Controller 220-240V. Remote Installation
60.9392




Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207



Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186



Continuous current power supply 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W / 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-24W / 600mA-27W / 650mA-29W / 700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W / 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-40W / 1000/1050mA-42W
60.9162

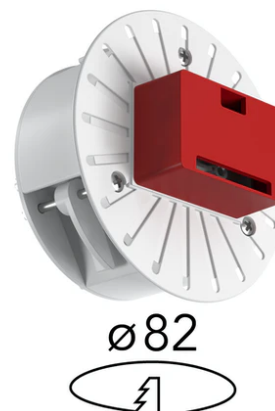

No Trim installation frame for wall mounting.
08.0205.00



Continuous current power supply, 0/1-
10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W
/ 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-
35W /
700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439

Aluminum Mount for Surface Flush
Installation (wall)
08.0210.00