

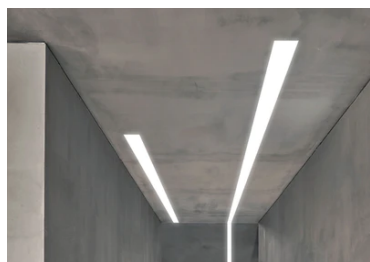


## In-Finity 100 Recessed No Trim 3000K General Lighting Dali

■ N10N053G30BDA - Weiss

LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für Unterputzmontage No Trim, bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen.




### Hauptspezifikationen

<b>Leuchtenkategorie</b>	LED	<b>Halterungen</b>	Recessed
<b>Leistung (W)</b>	25.5W/m	<b>Umgebung</b>	Innenbeleuchtung
<b>CCT (K)</b>	3000K		
<b>CRI</b>	80		
<b>Nettolumen (lm)</b>	1322		

### Optisch

<b>Beleuchtungstyp</b>	Direkt
<b>LED-Typ</b>	Top LED
<b>Light distribution</b>	Symmetrisch
<b>Optiktyp</b>	Streulicht
<b>Strahlungswinkel (°)</b>	103
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	107

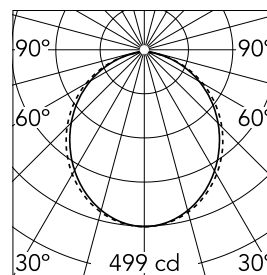

Beam Angle: 103°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	499	2.54
2	125	5.07
3	55	7.61
4	31	10.14
5	20	12.68

Luminous flux luminaire  
1322 lm

### Elektrisch

<b>Frequenz (Hz)</b>	50/60
<b>Dimmbar</b>	Yes
<b>Treiber</b>	Integriert
<b>Notfall</b>	Ohne
<b>Isolationsklasse</b>	I

### Physikalisch

<b>Farbe</b>	Weiss
<b>Ausrichtung</b>	fest
<b>Einbautiefe (mm)</b>	135
<b>Gewicht (kg)</b>	4
<b>Länge (mm)</b>	565

### Note

Opaler Diffusor: Diffuse, gleichmäßige und blendfreie Raumbelichtung. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtsflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.

### Certification / Marking

