



Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 12 Spots Optic Wide Flood

■ ■ 03.7375.14ADA - Schwarz/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

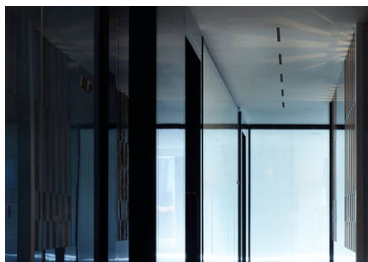


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2666
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	46
Beam angle C90-270 (°)	46



Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5058	0.84
2	1264	1.69
3	562	2.53
4	316	3.38
5	202	4.22

Luminous flux luminaire
2666 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Schwarz	Länge (mm)	429
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 12 Spots Optic Wide Flood



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90

Pre-installation Frame
08.0518.00