



Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 12 Spots Optic Wide Flood

■ ■ 03.8379.14ADA - Schwarz/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

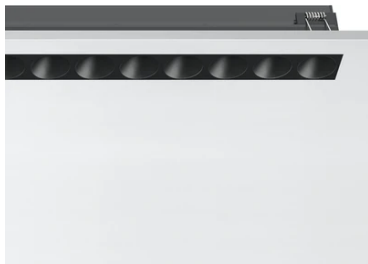


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2815
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	46
Beam angle C90-270 (°)	46



Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5339	0.84
2	1335	1.69
3	593	2.53
4	334	3.38
5	214	4.22

Luminous flux luminaire
2815 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Schwarz
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	75
Gewicht (kg)	0.66
Länge (mm)	420

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Fixed No Trim Dali Version 12 Spots Optic Wide Flood



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0052.90

Pre-installation Frame
08.0513.00