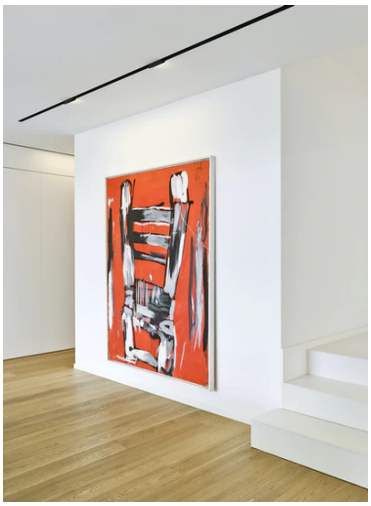





Light Shadow Optic Flood Casambi integrated

Neues Produkt

03.9637.40ACB - Weiß/Chrom

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Schiene
Leistung (W)	10.8W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	803		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Luminous flux luminaire
803 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2485	0.60
2	621	1.19
3	276	1.79
4	155	2.38
5	99	2.98

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	**Isolationsklasse**	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Chrom
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.