



Light Shadow Optic Spot Casambi integrated

Neues Produkt

03.8951.14ACB - Schwarz/Gold

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

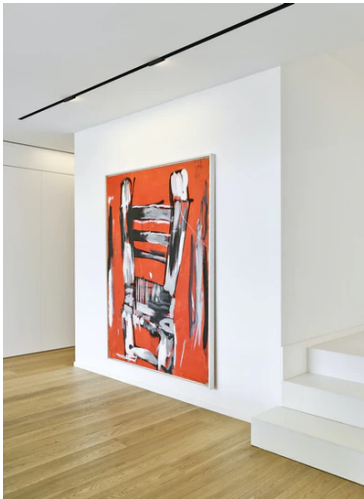


Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	736		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Beam Angle:	10°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	13023	0.18	
2	3256	0.36	
3	1447	0.55	
4	814	0.73	
5	521	0.91	

Luminous flux luminaire
736 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Gold
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

