



## Light Shadow Optic Spot Casambi integrated

Neues Produkt

### 03.8952.14ACB - Schwarz/Weiß

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

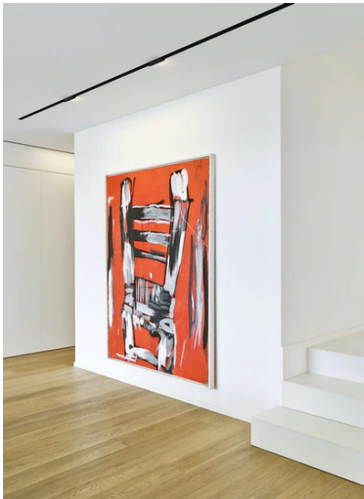


### Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	801		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Beam Angle:	10°
h(m)	E(lx) D(m)
1	14660 0.17
2	3665 0.35
3	1629 0.52
4	916 0.70
5	586 0.87

Luminous flux luminaire  
801 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		
Notfall	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Schwarz/Weiß
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

### Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

