



Light Shadow Optic Spot Dali Version

03.8949.14ADA - Schwarz/Schwarz


LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	724		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10





Beam Angle: 10°

h(m) E(lx) D(m)

1	13076	0.18
2	3269	0.36
3	1453	0.54
4	817	0.72
5	523	0.90

Luminous flux luminaire
724 lm (EXTREME CUT OFF)

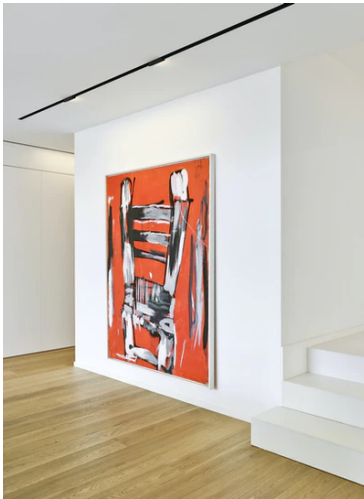

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Schwarz
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

