

Light Shadow Optic Spot On Board Dimmer

■ ■ 03.8953.14A - Schwarz/Schwarz

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.




Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	773		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10





Beam Angle: 10°

h(m) E(lx) D(m)

1	13948	0.18
2	3487	0.36
3	1550	0.54
4	872	0.72
5	558	0.90

Luminous flux luminaire
773 lm (EXTREME CUT OFF)

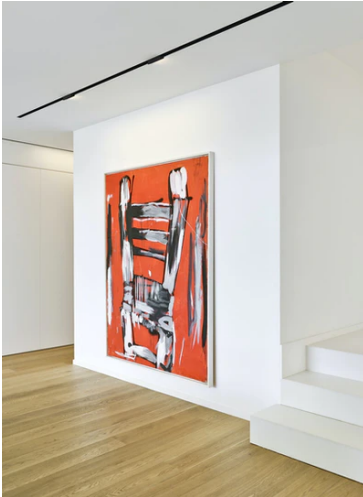

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Integrierter Dimmer		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Schwarz
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

