


Light Sniper Adjustable Square Dali

■ 03.4687.14ADA - Mattschwarz

Hochleistungs LED Einbauleuchte.Fernnetzgerät mit 220-240V im Lieferumfang enthalten.

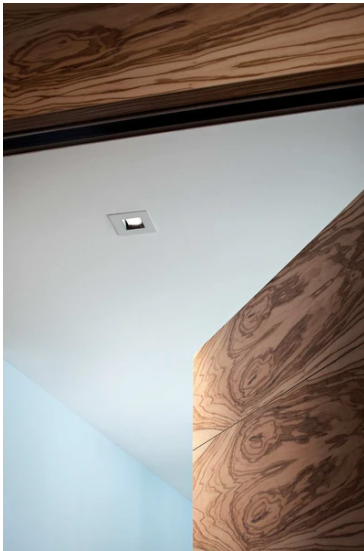


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	153
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	9W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	98		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Phosphor LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	24
Beam angle C90-270 (°)	25

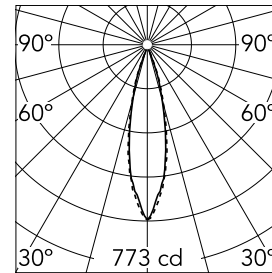

Beam Angle:	24°
h(m)	E(lx) D(m)
1	773 0.42
2	193 0.85
3	86 1.27
4	48 1.69
5	31 2.11


Luminous flux luminaire
153 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Mattschwarz
Ausrichtung	einstellbar
Einbautiefe (mm)	125
Gewicht (kg)	0.51
Drehung (°)	360




Light Sniper Adjustable Square Dali



Ceiling protector accessory. Square
08.8222.30A



Ceiling protector accessory. 50 Units
08.8243.00.5U

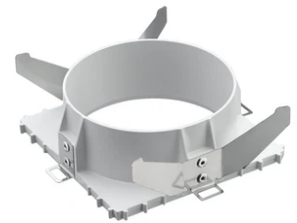

Flush ceiling square frame accessory
08.8240.00B



Concrete installation can.
08.8250.00



Ceiling protector accessory.
08.8243.00



Ceiling protector accessory. 10 Units
08.8243.00.1U