



## Micro Spot

Neues Produkt

### 03.2223.14A - Schwarz

LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-Wandler enthalten.

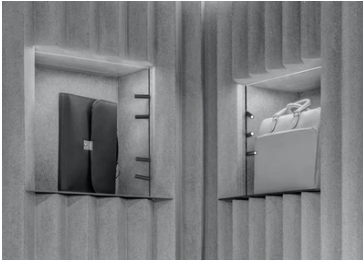


## Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 224              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Schiene          |
| Leistung (W)      | 3W    | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 5000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

## Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Medium        |
| Strahlungswinkel (°)   | 28            |
| Beam angle C90-270 (°) | 28            |



Beam Angle: 28°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 840   | 0.51 |
| 2    | 210   | 1.02 |
| 3    | 93    | 1.54 |
| 4    | 52    | 2.05 |
| 5    | 34    | 2.56 |

Luminous flux luminaire  
224 lm

## Elektrisch

|                             |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimmbar                     | Yes                                                                                                                                        |
| Treiber                     | remote                                                                                                                                     |
| Treiber-Typ                 | Ausgeschlossen<br>Elektronisch,<br>Electronic<br>dimmable<br>CASAMBI,<br>Elektronisch<br>dimmbare 1-10 V,<br>Elektronisch<br>dimmbare DALI |
| Notfall<br>Isolationsklasse | Ohne<br>III                                                                                                                                |

## Physikalisch

|              |             |                                 |
|--------------|-------------|---------------------------------|
| Farbe        | Schwarz     | Lichtfleckdurchmesser24<br>(mm) |
| Ausrichtung  | einstellbar | Länge (mm)                      |
| Gewicht (kg) | 0.03        | 41                              |
| Neigung (°)  | 90          |                                 |
| Drehung (°)  | 267         |                                 |

## Micro Spot



---

Honeycomb  
08.0190.14