




Super Line Up&Down Indirect

■ 03.9503.40 - Weiss

LED Leuchte für direkte oder indirekte Grundbeleuchtung mit einem unverwechselbar minimalistischen und kompakten Design, für die Installation als Hängeleuchte. Stromversorgung in den verschiedenen Einbausystemen inklusive, separat zu bestellen.


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	5225
Leistung (W)	58W	Halterungen	Aufhängung
Systemleistung (W)	60	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		

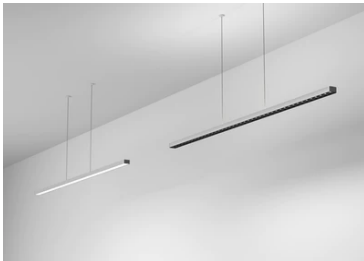

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	100
Beam angle C90-270 (°)	101
UGRL	19
Effizienz (lm/W)	87.08



Beam Angle DIR: 100°

h(m) E(lx) D(m)

1 1307 2.39

2 327 4.78

3 145 7.17

4 82 9.57

5 52 11.96

Luminous flux luminaire
5225 lm

Elektrisch


Spannung (V)	55.80	Notfall	Ohne
Strom (mA)	1050	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	Remote		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiss
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	1.45
Länge (mm)	1500
Lebensdauer (L70 B10)	L80B50

Note

Kabel 4,25 m



Super Line Up&Down Indirect




Remote Power Supply Kit 60W. Non Dimmable
08.0524.02



Remote Power Supply Kit 60W. Dali Version
08.0525.02



Remote Power Supply Kit 60W. Non Dimmable
08.0524.40




Surface Kit 60W. Non Dimmable
08.0520.40




Remote Power Supply Kit 60W. Dali Version
08.0525.40




Remote Power Supply Kit 60W. Non Dimmable
08.0524.14




Recessed Kit 60W. Non Dimmable
08.0522.14




Surface Kit 60W. Non Dimmable
08.0520.14

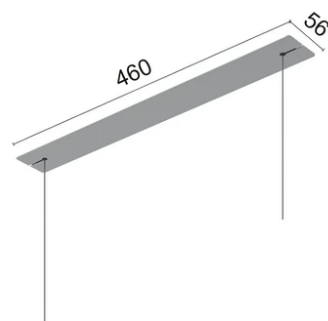


Recessed Kit 60W. Non Dimmable
08.0522.40



Recessed Kit 60W. Dali Version
08.0523.02




Surface Kit 60W. Non Dimmable
08.0520.02




Surface Kit 60W. Dali Version
08.0521.14




Remote Power Supply Kit 60W. Dali Version
08.0525.14




Recessed Kit 60W. Dali Version
08.0523.14




Recessed Kit 60W. Dali Version
08.0523.40



Surface Kit 60W. Dali Version
08.0521.02



Surface Kit 60W. Dali Version
08.0521.40



Recessed Kit 60W. Non Dimmable
08.0522.02