



UT Pro 150 GA-69 On Board Dimmer

09.7277.40A - Weiss

Scheinwerfer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 120-270V inbegriffen. Bei den Versionen 40 sind der Schienenadapter, der Arm und der Hinterkopf schwarz.


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1816
Leistung (W)	23.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	23.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp
LED-Typ
Light distribution
Optiktyp
Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)

Direkt
LED-Anordnung
Symmetrisch
Medium
28
28



Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8395	0.50
2	2099	1.00
3	933	1.50
4	525	2.00
5	336	2.50

Luminous flux luminaire
1816 lm

Elektrisch

Frequenz (Hz)
Spannung (V)
Strom (mA)
Dimmbar
Treiber

50/60
220-240V
550
Yes
Integriert

Treiber-Typ
Notfall
Isolationsklasse

Integrierter Dimmer
Ohne
II

Physikalisch




Farbe
Ausrichtung
Gewicht (kg)
Neigung (°)
Drehung (°)

Weiss
einstellbar
0.56
90
360

Lichtfleckdurchmesser⁵⁷
(mm)

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.

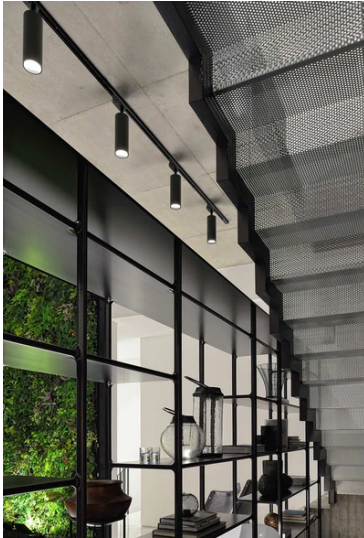

UT Pro 150 GA-69 On Board Dimmer



Screening crosspiece
08.8429.00

Snoot shielding cone
08.0526.40

Honeycomb
08.8428.00



Flood lens
08.8432.00

Snoot shielding cone
08.0526.BW

Elliptical lens
08.8431.00



Snoot shielding cone
08.0526.00