

**In-Finity 100 Surface 4000K Micro-Prismatic Diffuser Dali**

■ N10S164U30BDA - Blanc


Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.

**Caractéristiques principales**

Catégorie lampe	LED	Fixations	surface
Puissance (W)	25.5W/m	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		
Lumen net (lm)	4778		

**Optique**

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	73
Beam angle C90-270 (°)	81



Beam Angle: 73°

h(m) E(lx) D(m)

1 2828 1.47

2 707 2.95

3 314 4.42

4 177 5.90

5 113 7.37

Luminous flux luminaire  
4778 lm**Electrique**




Fréquence (Hz)	50/60	Classe d'isolation	I
Dimmable	Oui		
Driver	intégré		
Type de driver	Electronique dimmable DALI		
Urgence	Sans		

**Physique**

Coloris	Blanc
Orientation	fixe
Poids (kg)	16.20
Longueur (mm)	1690

**Note**

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

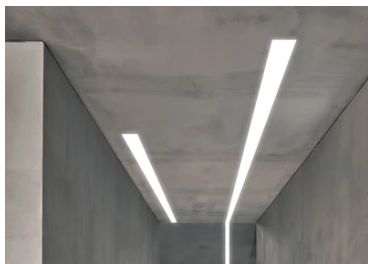

In-Finity 100 Surface 4000K Micro-Prismatic Diffuser Dali



5



5

500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser  
that, thanks to its unique  
microprismatic texture, provides a  
glare free UGR<19 light beam  
08.0114.00

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour White)  
08.9054.40

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9054.02



5



5

Metal cover. Surface / Suspension  
Down. 100 mm  
08.9054.06

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour Black)  
08.9054.NS