


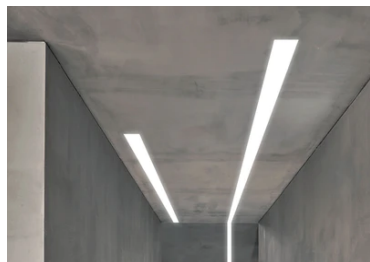


In-Finity 100 Surface 4000K Micro-Prismatic Diffuser Dali

■ N10S304U14BDA - Noir

Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.




Caractéristiques principales

| | | | |
|------------------------|---------|----------------------|------------------|
| Catégorie lampe | LED | Fixations | surface |
| Puissance (W) | 25.5W/m | Environnement | pour l'intérieur |
| CCT (K) | 4000K | | |
| IRC | 80 | | |
| Lumen net (lm) | 8737 | | |

Optique

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Type d'éclairage | Direct |
| type de LED | Top LED |
| Light distribution | Symétrique |
| Type d'optique | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°) | 73 |
| Beam angle C90-270 (°) | 81 |



| | |
|-------------|------------|
| Beam Angle: | 73° |
| h(m) | E(lx) D(m) |
| 1 | 5171 1.47 |
| 2 | 1293 2.95 |
| 3 | 575 4.42 |
| 4 | 323 5.90 |
| 5 | 207 7.37 |

Luminous flux lumineaire
8737 lm

Electrique

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| Fréquence (Hz) | 50/60 | Classe d'isolation | I |
| Dimmable | Oui | | |
| Driver | intégré | | |
| Type de driver | Electronique dimmable DALI | | |
| Urgence | Sans | | |

Physique

| | |
|----------------------|-------|
| Coloris | Noir |
| Orientation | fixe |
| Poids (kg) | 21.40 |
| Longueur (mm) | 3095 |

Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 100 Surface 4000K Micro-Prismatic Diffuser Dali



5



5



Metal End Cap. Recessed No Trim /
Surface / Suspension Down. 100 mm
(Colour White)
08.9054.40

Metal End Cap. Recessed No Trim /
Surface / Suspension Down. 100 mm
(Colour Black)
08.9054.NS

500 mm micro-prismatic diffuser.
Highly efficient multilayer diffuser
that, thanks to its unique
microprismatic texture, provides a
glare free UGR<19 light beam
08.0114.00



5



5

Metal cover. Surface / Suspension
Down. 100 mm
08.9054.06

Metal End Cap. Recessed No Trim /
Surface / Suspension Down. 100 mm
(Colour Anodized Grey)
08.9054.02