

## In-Finity 100 Suspension Up & Down Flat Corner 4000K Micro-Prismatic Diffuser

■ N10UFC4U14B - Noir


Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

### Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	4327
Catégorie lampe	LED	Fixations	Suspension
Puissance (W)	38.5W/m	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		

### Optique



Type d'éclairage	Indirect, Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	73
Beam angle C90-270 (°)	81



Beam Angle DIR: 73°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1835	1.47
2	459	2.95
3	204	4.42
4	115	5.90
5	73	7.37

Luminous flux luminaire  
4327 lm

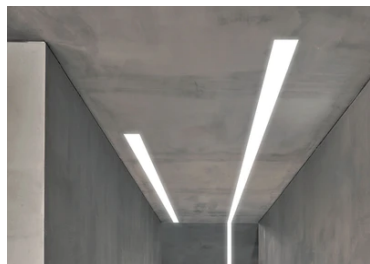

### Electrique


Fréquence (Hz)	50/60	Classe d'isolation	I
Dimmable	Non		
Driver	intégré		
Type de driver	non dimmable		
Urgence	Sans		

### Physique

Coloris	Noir
Orientation	fixe
Poids (kg)	8.20

### Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



# In-Finity 100 Suspension Up & Down Flat Corner 4000K Micro-Prismatic Diffuser



Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm  
08.9058.06

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Black)  
08.9058.NS

500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser  
that, thanks to its unique  
microprismatic texture, provides a  
glare free UGR<19 light beam  
08.0114.00



Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour White)  
08.9058.40

Power supply rose  
08.0031.00

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9058.02



Suspension kit  
08.0030