


## In-Finity 35 Suspension Up & Down Flat Corner 4000K Micro-Prismatic Diffuser

■ N35UFC4U02B - Gris Anodisé

Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.


### Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	1990
Catégorie lampe	LED	Fixations	Suspension
Puissance (W)	36.5W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		

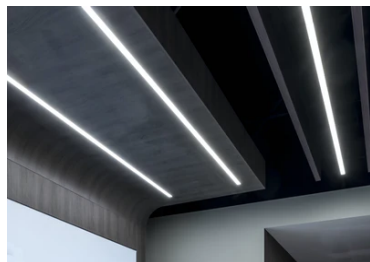

### Optique


Type d'éclairage	Indirect, Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	76
Beam angle C90-270 (°)	64



Beam Angle DIR: 75°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	717	1.25
2	179	2.50
3	80	3.76
4	45	5.01
5	29	6.26

Luminous flux luminaire  
1990 lm



### Electrique


Fréquence (Hz)	50/60	Urgence	Sans
Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Non		
Driver	intégré		
Type de driver	non dimmable		

### Physique

Coloris	Gris Anodisé
Orientation	fixe
Poids (kg)	3.16
Longueur (mm)	568

### Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



# In-Finity 35 Suspension Up & Down Flat Corner 4000K Micro-Prismatic Diffuser



500 mm micro-prismatic diffuser. Highly efficient multilayer diffuser that, thanks to its unique microprismatic texture, provides a glare free UGR<19 light beam 08.0112.00

Metal cover. Suspension Up & Down. 35 mm 08.9056.06

Metal cover. Suspension Up & Down. 35 mm (Colour Anodized Grey) 08.9056.02



Power supply rose 08.0031.00

Metal cover. Suspension Up & Down. 35 mm (Colour Black) 08.9056.NS

Metal cover. Suspension Up & Down. 35 mm (Colour White) 08.9056.40



Suspension kit 08.0030