


Outgraze 50 Easy L 600 mm Tunable White DALI White

□ F021LTKD001 - Bianco

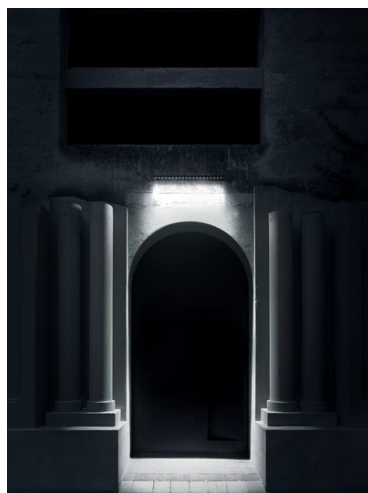


Apparecchio da esterni per installazione a parete o soffitto con fonte di luce a LED.
Corpo centrale in alluminio estruso, estremità di chiusura in alluminio pressofuso.
Ottiche realizzate con passo costante tra le lenti per offrire flusso luminoso omogeneo anche in caso di più lampade installate in una Continuous Line.
Rivestimento esterno ad alta resistenza applicato con un doppio strato con polveri secondo lo standard QUALICOAT. Il primo strato di polvere epossidica dà resistenza chimica e meccanica, il secondo strato di finitura di polvere poliestere assicura resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.
Le superfici verniciate sono trattate con lavaggi alcalini e acidi, risciacquate con acqua demineralizzata e sottoposte a un trattamento di conversione chimica per proteggere contro l'ossidazione.
Diffusore in vetro sabbato serigrafato e incollato per garantire la tenuta all'acqua.
L'installazione del prodotto prevede l'uso obbligatorio di staffe in acciaio, da ordinare separatamente.
Alimentazione elettrica remota 24V da ordinare separatamente.
Continuous Line In/Out H2O Stop Version: connettori H2O Stop Plug&Play preinstallati per connessione in linea (accessori per collegamento da ordinare).

Specifiche principali

Categoria lampada	LED	Supporti Ambiente	soffitto e parete per esterni
Potenza (W)	11		
CCT (K)	2700K		
CRI	80		
Lumen netti (lm)	440		


Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Luce diffusa
Angolo del fascio (°)	100
Beam angle C90-270 (°)	100



Beam Angle:	80°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	204	1.67	
2	51	3.34	
3	23	5.00	
4	13	6.67	
5	8	8.34	

Luminous flux luminaire
440 lm



Elettriche

Frequenza (Hz)	50-60	Emergenza	Senza
Voltaggio (V)	24	Classe di isolamento	III
Dimmiabile	Yes		
Driver	remoto escluso		
Tipo di driver	Elettronico dimmable DALI		

Fisiche

Colore	Bianco
Orientamento	orientabile
Peso (kg)	2.55
Lunghezza (mm)	600

Note

Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio.
Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.
Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocarne la corrosione.
I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.
Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.
Queste sollecitazioni possono derivare da:
• sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
• sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.
Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.

Outgraze 50 Easy L 600 mm Tunable White DALI White



One pair of long brackets L 200 mm.
White
F1204001



One pair of short brackets L 80 mm.
White
F1203001



2 way terminal block 4 poles IP68 H20
stop. (ø5,5÷12mm cable)
F990C00A000



4-pole plug&play connector + 4-pole
cable, 5000 mm length.
F021Z100000



Power supply 24Vdc 70W / 220-240V
IP67 Class II selv. Non Dimmable
RF25749



Plug&play connector 4 poles
F021Z010000



4 way junction box 5 poles IP68 (6-14
mm cables)
F990C030000



3/4 way terminal block 4 poles IP68
H2O stop. (ø5,5÷12mm cable)
F990C010000



Power supply 24Vdc 50W / 120-240V
IP67 Class II selv. Non Dimmable
RF25755



Double 4-pole plug&play connector +
4-pole cable, 600 mm length.
F021Z090000



Cap for panel (on the fixtures) plug
connector 4-5 poles
F021Z070000



Power supply 24Vdc 100W / 120-240V
IP67 Class II selv.Non Dimmable
RF25756