

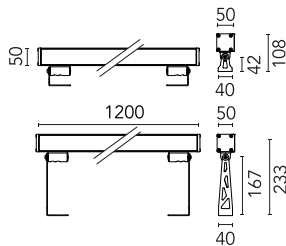


## Outgraze 50 RGB L.1200 Deep Brown

■ F021MRMJ018 - Deep Brown

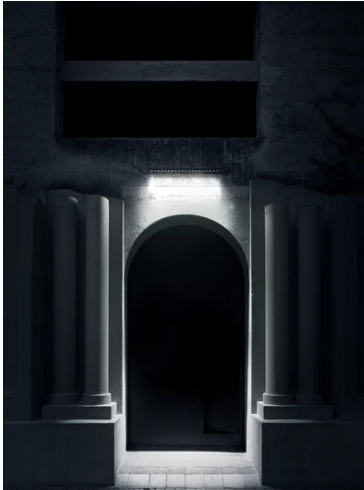

Apparecchio da esterni per installazione a parete o soffitto con fonte di luce a LED.  
Corpo centrale in alluminio estruso, estremità di chiusura in alluminio pressofuso.  
Ottiche realizzate con passo costante tra le lenti per offrire flusso luminoso omogeneo anche in caso di più lampade installate in una Continuous Line.  
Rivestimento esterno ad alta resistenza applicato con un doppio strato con polveri secondo lo standard QUALICOAT. Il primo strato di polvere epossidica dà resistenza chimica e meccanica, il secondo strato di finitura di polvere poliestere assicura resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.  
Le superfici verniciate sono trattate con lavaggi alcalini e acidi, risciacquate con acqua demineralizzata e sottoposte a un trattamento di conversione chimica per proteggere contro l'ossidazione.  
Diffusore in vetro sabbato serigrafato e incollato per garantire la tenuta all'acqua.  
L'installazione del prodotto prevede l'uso obbligatorio di staffe in acciaio, da ordinare separatamente.  
Alimentazione elettrica 120/240V e interfaccia DMX-RDM integrata.

### Specifiche principali

<b>Categoria lampada</b>	LED
<b>Potenza (W)</b>	48
<b>Supporti</b>	soffitto e parete
<b>Ambiente</b>	per esterni

### Ottica

<b>Tipo di illuminazione</b>	Diretta	<b>Beam angle C90-270</b>	50
<b>Tipo di LED</b>	Power LED	<b>(°)</b>	
<b>Light distribution</b>	Simmetrica		
<b>Tipo di ottica</b>	Flood		
<b>Angolo del fascio (°)</b>	50		

### Elettriche

<b>Frequenza (Hz)</b>	50-60	<b>Emergenza</b>	Senza
<b>Voltaggio (V)</b>	120-240	<b>Classe di isolamento</b>	I
<b>Dimmabile</b>	Yes		
<b>Driver</b>	integrato		
<b>Tipo di driver</b>	Dmx		

### Fisiche

<b>Colore</b>	Deep Brown
<b>Orientamento</b>	orientabile
<b>Peso (kg)</b>	4.31

### Note

Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio.  
Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.  
Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocarne la corrosione.  
I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.  
Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.  
Queste sollecitazioni possono derivare da:


- sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
- sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.

Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.

# Outgraze 50 RGB L.1200 Deep Brown



DMX controller; stand-alone/pc interface.  
F990B11A000



DMX controller; dimmer switch for recessed box (60mm hole centres)  
F990B10A000

Power supply 24V 10W /110-240V IP20  
Class II selv. Non Dimmable  
RF25747



DMX splitter 512  
F990B13A000

4 way junction box 5 poles IP68 (6-14 mm cables)  
F990C030000

3/4 way terminal block 4 poles IP68  
H2O stop. (ø5,5÷12mm cable)  
F990C010000



One pair of short brackets L 80 mm.  
Deep Brown  
F1203018

DMX cable – shielded twisted pair with  
110 Ohm constant impedance  
F990B12A000

2 way terminal block 4 poles IP68 H2O  
stop. (ø5,5÷12mm cable)  
F990C00A000



---

One pair of long brackets L 200 mm.

Deep Brown

F1204018