




Glo-Ball Ceiling/Wall Zero

por Jasper Morrison , 2009



Aplicue/plafón de luz difusa. Difusor compuesto por un cristal soplado opalino tratado al ácido, y una virola con rosca en aleación de aluminio fundición a presión, con acabado galvanizado cromado. Base compuesta por un elemento estampado por inyección en poliamida reforzado con el 30% de fibra de vidrio y soporte del difusor en aleación de aluminio fundición a presión, pintado en color gris.

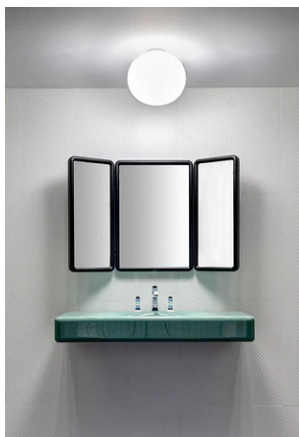

Montaje	Techo/pared
Entorno	Para interior
Peso	1 Kg
Fuentes luminosas disponibles	1 x RF26261 LED 10W E14 800lm 2700K [e] Dimmable 1 x RF26260 LED 10W E14 900lm 3000K [e] Dimmable 1 x RF30263 LED 8W E14 900lm 2700K [e] Dimmable 1 x RF30264 LED 8W E14 900lm 3000K [e] Dimmable
Emergencia	Sin
Tensión	220-250V
Potencia	MAX 60W
Batería	No
Suministro incluido	Sí
Materiales	Vidrio
Colores	 F3335009 - Blanco

